Arruti Substations

ALUMINUM STRAIGHT CONNECTORS

REFERENCE
MRBC3

Aluminum coupler for tube to cable.

Material: Casting - Aluminum Alloy
Hardware: Stainless or Galvanized Steel

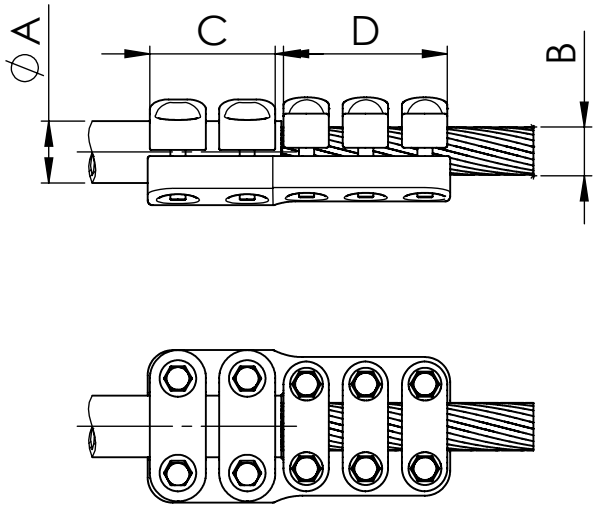

CATALOG NUMBER	CONDUCTOR SIZE (A)	CONDUCTOR RANGE (B)		DIMENSIONS		Tightening torque (ft.lb)	
		Min.	Max.	C	D	A	B
MRBC3-3330	1	1.06	1.18	3.54	5.12	40	40
MRBC3-3332	1	1.22	1.26	3.54	5.12	40	40
MRBC3-3335	1	1.30	1.38	3.54	4.53	40	40
MRBC3-3338	1	1.42	1.54	3.54	4.53	40	40
MRBC3-3343	1	1.57	1.69	3.54	4.53	40	40
MRBC3-4230	1 1/4	1.06	1.18	3.54	5.12	40	40
MRBC3-4232	1 1/4	1.22	1.26	3.54	5.12	40	40
MRBC3-4235	1 1/4	1.30	1.38	3.54	4.53	40	40
MRBC3-4238	1 1/4	1.42	1.54	3.54	4.53	40	40
MRBC3-4243	1 1/4	1.57	1.69	3.54	4.53	40	40
MRBC3-4830	1 1/2	1.06	1.18	3.94	5.12	40	40
MRBC3-4832	1 1/2	1.22	1.26	3.94	5.12	40	40
MRBC3-4835	1 1/2	1.30	1.38	3.94	4.53	40	40
MRBC3-4838	1 1/2	1.42	1.54	3.94	4.53	40	40
MRBC3-4843	1 1/2	1.57	1.69	3.94	4.53	40	40
MRBC3-6030	2	1.06	1.18	3.94	5.12	40	40
MRBC3-6032	2	1.22	1.26	3.94	5.12	40	40
MRBC3-6035	2	1.30	1.38	3.94	4.53	40	40
MRBC3-6038	2	1.42	1.54	3.94	4.53	40	40
MRBC3-6043	2	1.57	1.69	3.94	4.53	40	40

Continued next page...

Arruti Substations

ALUMINUM STRAIGHT CONNECTORS

CONTINUED
MRBC3

CATALOG NUMBER	CONDUCTOR SIZE (A)	CONDUCTOR RANGE (B)		DIMENSIONS		Tightening torque (ft.lb)	
		Min.	Max.	C	D	A	B
MRBC3-7330	2 1/2	1.06	1.18	3.94	5.12	40	40
MRBC3-7332	2 1/2	1.22	1.26	3.94	5.12	40	40
MRBC3-7335	2 1/2	1.30	1.38	3.94	4.53	40	40
MRBC3-7338	2 1/2	1.42	1.54	3.94	4.53	40	40
MRBC3-7343	2 1/2	1.57	1.69	3.94	4.53	40	40
MRBC3-8930	3	1.06	1.18	3.94	5.12	40	40
MRBC3-8932	3	1.22	1.26	3.94	5.12	40	40
MRBC3-8935	3	1.30	1.38	3.94	4.53	40	40
MRBC3-8938	3	1.42	1.54	3.94	4.53	40	40
MRBC3-8943	3	1.57	1.69	3.94	4.53	40	40
MRBC3-10130	3 1/2	1.06	1.18	3.94	5.12	40	40
MRBC3-10132	3 1/2	1.22	1.26	3.94	5.12	40	40
MRBC3-10135	3 1/2	1.30	1.38	3.94	4.53	40	40
MRBC3-10138	3 1/2	1.42	1.54	3.94	4.53	40	40
MRBC3-10143	3 1/2	1.57	1.69	3.94	4.53	40	40
MRBC3-11430	4	1.06	1.18	4.33	5.12	55	40
MRBC3-11432	4	1.22	1.26	4.33	5.12	55	40
MRBC3-11435	4	1.30	1.38	4.33	4.53	55	40
MRBC3-11438	4	1.42	1.54	4.33	4.53	55	40
MRBC3-11443	4	1.57	1.69	4.33	4.53	55	40
MRBC3-14132	5	1.22	1.26	4.72	5.12	55	40
MRBC3-14135	5	1.30	1.38	4.72	4.53	55	40
MRBC3-14138	5	1.42	1.54	4.72	4.53	55	40
MRBC3-14143	5	1.57	1.69	4.72	4.53	55	40