Arruti Substations

ALUMINUM DUPLEX CONNECTORS

REFERENCE
MUBC

Parallel connector tube to cable.

Material: Casting - Aluminum Alloy
Hardware: Stainless or Galvanized Steel

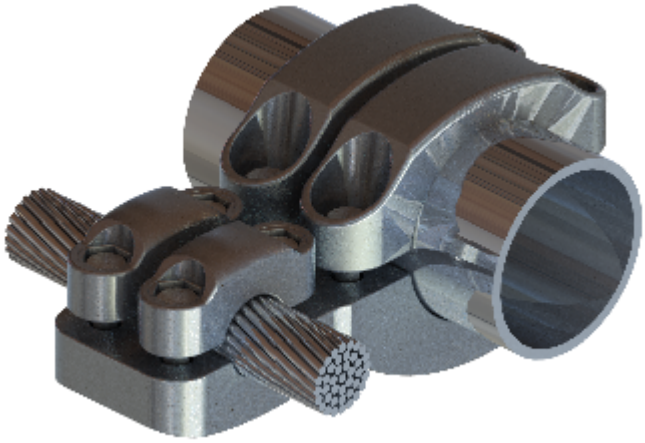

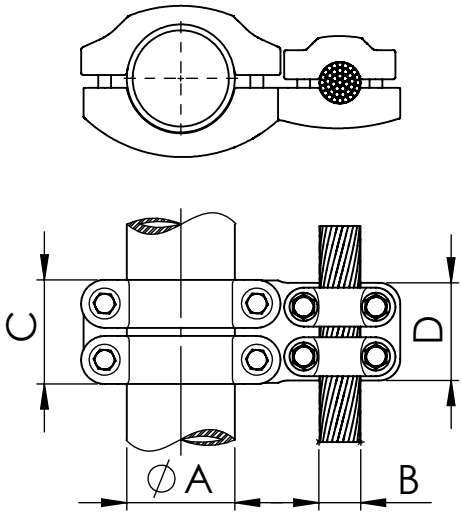

CATALOG NUMBER	CONDUCTOR SIZE	CONDUCTOR RANGE (B)		DIMENSIONS		Tightening torque (ft.lb)	
	A	Min.	Max.	C	D	A	B
MUBC-4822	1 1/2	0.79	0.91	3.94	3.35	40	20
MUBC-4825	1 1/2	0.94	1.02	3.94	3.35	40	20
MUBC-4830	1 1/2	1.06	1.18	3.94	3.35	40	20
MUBC-4832	1 1/2	1.22	1.26	3.94	3.54	40	40
MUBC-4835	1 1/2	1.30	1.38	3.94	3.54	40	40
MUBC-4838	1 1/2	1.42	1.54	3.94	3.54	40	40
MUBC-4843	1 1/2	1.57	1.69	3.94	3.54	40	40
MUBC-6022	2	0.79	0.91	3.94	3.35	40	20
MUBC-6025	2	0.94	1.02	3.94	3.35	40	20
MUBC-6030	2	1.06	1.18	3.94	3.35	40	20
MUBC-6032	2	1.22	1.26	3.94	3.35	40	40
MUBC-6035	2	1.30	1.38	3.94	3.35	40	40
MUBC-6038	2	1.42	1.54	3.94	3.35	40	40
MUBC-6043	2	1.57	1.69	3.94	3.35	40	40

Continued next page

Arruti Substations

ALUMINUM DUPLEX CONNECTORS

CONTINUED
MUBC

CATALOG NUMBER	CONDUCTOR SIZE	CONDUCTOR RANGE (B)		DIMENSIONS		Tightening torque (ft.lb)	
	A	Min.	Max.	C	D	A	B
MUBC-7322	2 1/2	0.79	0.91	3.94	3.35	40	20
MUBC-7325	2 1/2	0.94	1.02	3.94	3.35	40	20
MUBC-7330	2 1/2	1.06	1.18	3.94	3.35	40	20
MUBC-7332	2 1/2	1.22	1.26	3.94	3.54	40	40
MUBC-7335	2 1/2	1.30	1.38	3.94	3.54	40	40
MUBC-7338	2 1/2	1.42	1.54	3.94	3.54	40	40
MUBC-7343	2 1/2	1.57	1.69	3.94	3.54	40	40
MUBC-8922	3	0.79	0.91	4.33	3.35	40	20
MUBC-8925	3	0.94	1.02	4.33	3.35	40	20
MUBC-8930	3	1.06	1.18	4.33	3.35	40	20
MUBC-8932	3	1.22	1.26	4.33	3.54	40	40
MUBC-8935	3	1.30	1.38	4.33	3.54	40	40
MUBC-8938	3	1.42	1.54	4.33	3.54	40	40
MUBC-8943	3	1.57	1.69	4.33	3.54	40	40
MUBC-10122	3 1/2	0.79	0.91	4.33	3.35	40	20
MUBC-10125	3 1/2	0.94	1.02	4.33	3.35	40	20
MUBC-10130	3 1/2	1.06	1.18	4.33	3.35	40	20
MUBC-10132	3 1/2	1.22	1.26	4.33	3.54	40	40
MUBC-10135	3 1/2	1.30	1.38	4.33	3.54	40	40
MUBC-10138	3 1/2	1.42	1.54	4.33	3.54	40	40
MUBC-10143	3 1/2	1.57	1.69	4.33	3.54	40	40
MUBC-11430	4	1.06	1.18	4.33	3.54	55	40
MUBC-11432	4	1.22	1.26	4.33	3.54	55	40
MUBC-11435	4	1.30	1.38	4.33	3.54	55	40
MUBC-11438	4	1.42	1.54	4.33	3.54	55	40
MUBC-11443	4	1.57	1.69	4.33	3.54	55	40
MUBC-14130	5	1.06	1.18	4.72	3.54	55	40
MUBC-14132	5	1.22	1.26	4.72	3.54	55	40
MUBC-14135	5	1.30	1.38	4.72	3.54	55	40
MUBC-14138	5	1.42	1.54	4.72	3.54	55	40
MUBC-14143	5	1.57	1.69	4.72	3.54	55	40