Arruti Substations

ALUMINUM DUPLEX CONNECTORS

REFERENCE
MLDB

90° connector duplex cables to cable.

Material: Casting - Aluminum Alloy
Hardware: Stainless or Galvanized Steel

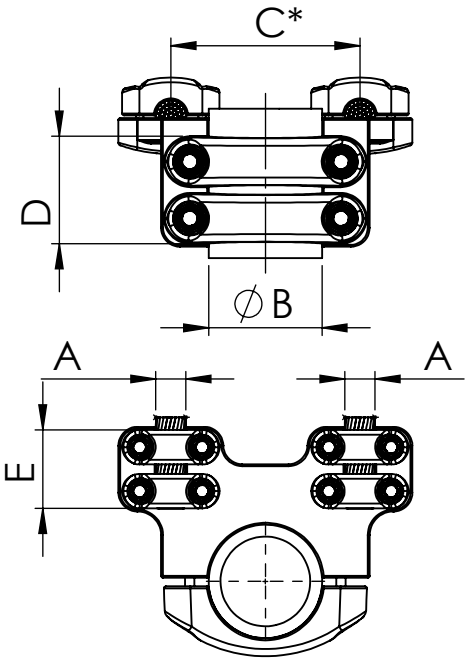

C*	
1	4"
15	6"
2	8"
3	12"
33	13"
4	16"
45	18"

CATALOG NUMBER	CONDUCTOR RANGE (A)		DIMENSIONS				Tightening torque (ft.lb)
	Min.	Max.	B	C*	D	E	
MLDB.*-2233	0.79	0.91	1		3.35	3.35	20
MLDB.*-2533	0.94	1.02	1		3.35	3.35	20
MLDB.*-3033	1.06	1.18	1		3.35	3.35	20
MLDB.*-3233	1.22	1.26	1		3.35	3.54	40
MLDB.*-3533	1.30	1.38	1		3.35	3.54	40
MLDB.*-3833	1.42	1.54	1		3.35	3.54	40
MLDB.*-4333	1.57	1.69	1		3.35	3.54	40
MLDB.*-2242	0.79	0.91	1 1/4		3.35	3.35	20
MLDB.*-2542	0.94	1.02	1 1/4		3.35	3.35	20
MLDB.*-3042	1.06	1.18	1 1/4		3.35	3.35	20
MLDB.*-3242	1.22	1.26	1 1/4		3.35	3.54	20
MLDB.*-3542	1.30	1.38	1 1/4		3.35	3.54	20
MLDB.*-3842	1.42	1.54	1 1/4		3.35	3.54	20
MLDB.*-4342	1.57	1.69	1 1/4		3.35	3.54	40

Continued next page

CONTINUED
MLDB

CATALOG NUMBER	CONDUCTOR RANGE (A)		DIMENSIONS				Tightening torque (ft.lb)
	Min.	Max.	B	C	D	E	
MLDB.*-2248	0.79	0.91	1 1/2		3.94	3.35	20
MLDB.*-2548	0.94	1.02	1 1/2		3.94	3.35	20
MLDB.*-3048	1.06	1.18	1 1/2		3.94	3.35	20
MLDB.*-3248	1.22	1.26	1 1/2		3.94	3.54	40
MLDB.*-3548	1.30	1.38	1 1/2		3.94	3.54	40
MLDB.*-3848	1.42	1.54	1 1/2		3.94	3.54	40
MLDB.*-4348	1.57	1.69	1 1/2		3.94	3.54	40
MLDB.*-2260	0.79	0.91	2		3.94	3.35	20
MLDB.*-2560	0.94	1.02	2		3.94	3.35	20
MLDB.*-3060	1.06	1.18	2		3.94	3.35	20
MLDB.*-3260	1.22	1.26	2		3.94	3.54	40
MLDB.*-3560	1.30	1.38	2		3.94	3.54	40
MLDB.*-3860	1.42	1.54	2		3.94	3.54	40
MLDB.*-4360	1.57	1.69	2		3.94	3.54	40