Arruti Substations

PARALLEL GROOVE CLAMPS & SPACERS

REFERENCE
MG

Parallel clamp for aluminum cables.

Material: Casting - Aluminum
Hardware: Stainless or Galvanized Steel

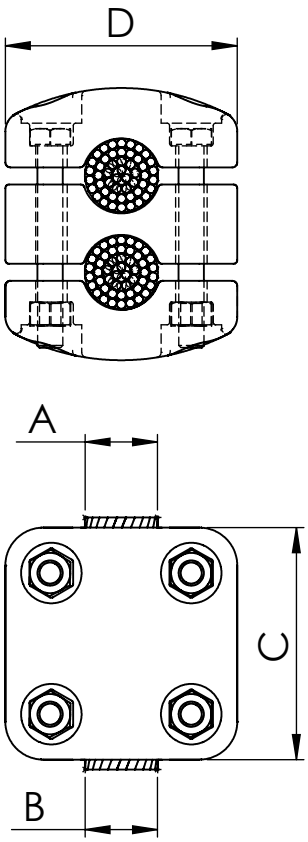

CATALOG NUMBER	DIMENSIONS						Tightening torque (ft.lb)
	A		B		C	D	
	Min.	Max.	Min.	Max.			
MG-1515	0.47	0.59	0.47	0.59	3.62	3.62	20
MG-1818	0.63	0.75	0.63	0.75	3.62	3.62	20
MG-2222	0.79	0.91	0.79	0.91	3.62	3.62	20
MG-2525	0.94	1.02	0.94	1.02	3.62	3.62	20
MG-3030	1.06	1.18	1.06	1.18	3.62	3.62	20
MG-3232	1.22	1.26	1.22	1.26	4.21	4.21	40
MG-3535	1.30	1.38	1.30	1.38	4.21	4.21	40
MG-3838	1.42	1.54	1.42	1.54	4.21	4.21	40
MG-4343	1.57	1.69	1.57	1.69	4.21	4.21	40